TML

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

IN	DIAMETER	∅	1/2 BSP
	PRESS.	Min.	- 0.1 bar - 1.5 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI
	TEMP.	Max.	60° C. 140° F.
OUT	DIAMETER	∅	3/8 BSP
SHAFT		∅	24 mm
OIL		SAE 75W 90	0.7 litri 0.18 U.S.G.
PESO WEIGHT		Kg / lbs	9.5 / 21

pag.9

Dx T R B O

OPTIONAL F Sx G M

KIT PIEDINI cod. 07.9802.97.3 (optional)
MOUNTING RAILS KIT cod. 07.9802.97.3 (optional)
KIT SUPPORTS cod. 07.9802.97.3 (option)
JUEGO DE PIES cod. 07.9802.97.3 (opción)

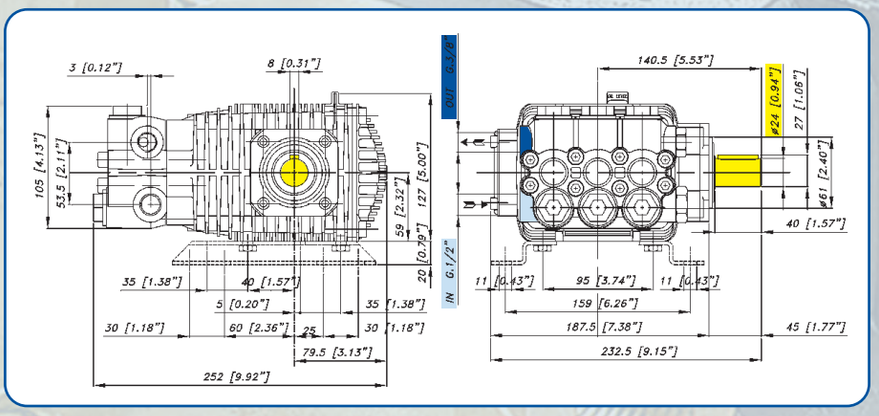

CARATTERISTICHE - FEATURES

PERFORMANCE CHART

MODELLO *MODEL* CODICE *CODE*	MAX L/min	MAX *GPM*	PRESS Bar	PRESS *PSI*	RPM 950 L/min	RPM 950 *GPM*	RPM 950 KW	RPM 950 *HP*	RPM 1450 L/min	RPM 1450 *GPM*	RPM 1450 KW	RPM 1450 *HP*	RPM 1725 L/min	RPM 1725 *GPM*	RPM 1725 KW	RPM 1725 *HP*	PIST. *PLUNG.* Dia. mm	CORSA *STROKE* mm
TML 1220 07.2000.97.3	13.7	3.6	150	2175	7.7	2.0	2.3	3.0	12.1	3.1	3.4	4.6	13.7	3.6	4.0	5.4	18	11.2
			180	2610	7.7	2.0	2.7	3.6	12.0	3.1	4.1	5.5	13.6	3.6	4.8	6.5		
			200	2900	7.6	2.0	3.0	4.0	12.0	3.1	4.5	6.1	13.6	3.6	5.3	7.1		
TML 1320 07.2001.97.3	15.2	4.0	150	2175	8.5	2.3	2.5	3.4	13.1	3.4	3.8	5.1	15.2	4.0	4.5	6.0	18	12.4
			180	2610	8.5	2.2	3.0	4.0	13.0	3.4	4.5	6.1	15.1	4.0	5.3	7.2		
			200	2900	8.4	2.2	3.3	4.4	13.0	3.4	5.0	6.7	15.0	4.0	5.9	7.9		
TML 1520 07.2002.97.3	17.6	4.7	150	2175	9.9	2.6	2.9	3.9	15.1	4.0	4.4	5.9	17.6	4.7	5.2	7.0	18	14.4
			180	2610	9.8	2.6	3.5	4.7	15.0	4.0	5.3	7.1	17.5	4.6	6.2	8.3		
			200	2900	9.8	2.6	3.8	5.2	15.0	4.0	5.8	7.8	17.4	4.6	6.8	9.2		
TML 1720 07.2005.97.3	19.6	5.2	150	2175	11.0	2.9	3.2	4.3	17.1	4.5	4.9	6.6	19.6	5.2	5.8	7.7	18	16
			180	2610	10.9	2.9	3.9	5.2	17.0	4.5	5.8	7.8	19.5	5.1	6.9	9.2		
			200	2900	10.9	2.9	4.3	5.7	17.0	4.5	6.5	8.7	19.4	5.1	7.6	10.2		
TML 2020 07.2011.97.3	22.9	6.0	150	2175	12.8	3.4	3.8	5.1	20.1	5.2	5.7	7.7	22.9	6.0	6.7	9.0	18	18.7
			180	2610	12.8	3.4	4.5	6.1	20.0	5.2	6.8	9.2	22.8	6.0	8.0	10.8		
			200	2900	12.7	3.4	5.0	6.7	20.0	5.2	7.6	10.1	22.6	6.0	8.9	11.9		

BERTOLINI pumps